Pannello fonoassorbente da sottoprodotto – Cirfonic HP

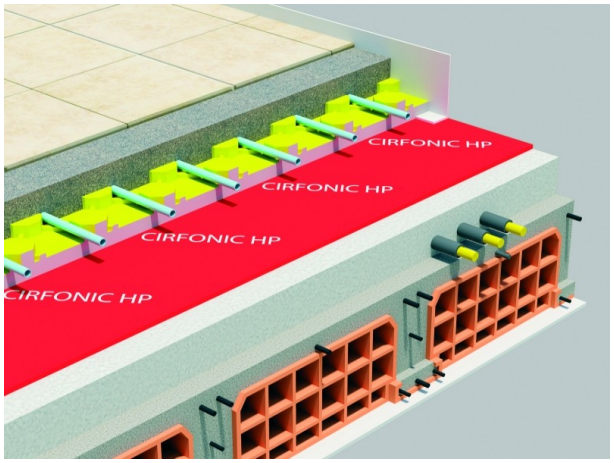

Features

L'isolante acustico per solaio CIRFONIC HP è un prodotto specifico contro il rumore da calpestio negli ambienti riceventi di vario tipo. Il sistema realizzato con l'isolante acustico per solaio CIRFONIC HP è costituito da uno strato di agglomerato poliuretanico riciclato, a cellule aperte, espanso, privo di espandenti fisici. Questo viene poi accoppiato a un foglio in PE, con funzione di barriera al vapore. Il prodotto è rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi).

Dimension

densità: da 80 a 350 kg/m3. Spessore: da 5 mm a 10 mm. Lunghezza: da 10 m a 30 m

Product informations

Commercial name: Pannello fonoassorbente da sottoprodotto - Cirfonic HP
Material: EPS
PSV Sottoprodotto

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
--	--	--	80%	18%	62%	20%

Productor informations

CIR AMBIENTE SPA
VIA MOLINO ROSSO 3/3A, IMOLA, Bologna, Emilia Romagna, Italia
Telephone: 0542 621411
Mail: g.mele@cirambiente.it
Website: https://www.cir-ambiente.it/

July 25, 2024

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it