


Pannello fonoassorbente da sottoprodotto — Cirfonic Special

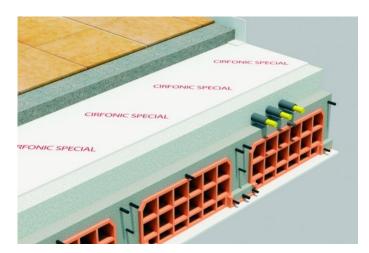

Features

L'isolante acustico per solaio CIRFONIC SPECIAL è un prodotto specifico contro il rumore da calpestio applicato come correttore acustico in diversi ambienti. La realizzazione del sistema con l'isolante acustico per solaio CIRFONIC SPECIAL prevede uno strato di agglomerato poliuretanico riciclato, a cellule aperte, trattato senza espandenti fisici. A questo si accoppia un foglio in PE, che funge da barriera al vapore. Il prodotto è rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi).

Dimension

densità: da 80 a 350 kg/m3. Spessore: da 7 mm a 10 mm. Lunghezza: da 10 m a 30 m. Larghezza: da 10 m a 20 m

Product informations

Commercial name: Pannello fonoassorbente da sottoprodotto - Cirfonic Special

Material: EPS **PSV Sottoprodotto**

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
			80%	18%	62%	20%





Productor informations

CIR AMBIENTE SPA

VIA MOLINO ROSSO 3/3A, IMOLA, Bologna, Emilia Romagna, Italia

Telephone: 0542 621411 Mail: g.mele@cirambiente.it

Website: https://www.cir-ambiente.it/

July 25, 2024

