


## Ala gocciolante – Uniflow® diam 20 – 4,0l/h

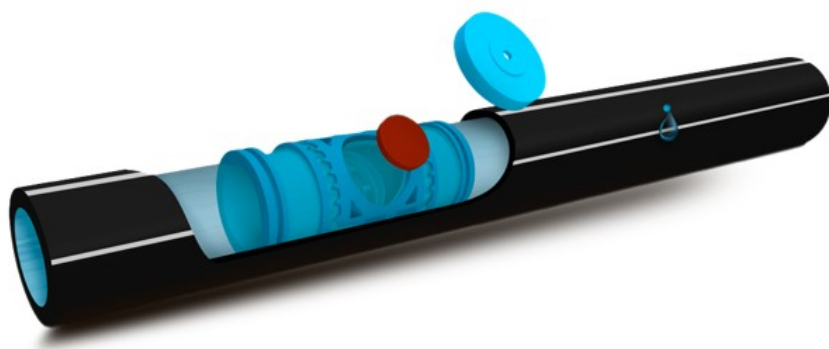

### Features

Ala gocciolante con gocciolatore cilindrico a flusso autocompensante L'ala gocciolante UNIFLOW PC in polietilene è caratterizzata da un gocciolatore a flusso auto-compensante a forma cilindrica. Il meccanismo auto-compensante è garantito dalla membrana in silicone che mantiene la portata costante al variare della pressione. UNIFLOW PC è ideale nel caso di terreni acclivi, con pendenza e per lunghe tirate. Applicazioni Coltive a filari Frutteti Paesaggistica Vigneti Giardinaggio Uliveti Mandorleti

### Dimension

diam 20 - 4,0l/h

### Product informations

**Commercial name:** Ala gocciolante - Uniflow® diam 20 - 4,0l/h

**Material:** PE

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|----------------|------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 78%            | 78%                    | --                    | --               | --                  | --                  | 22%             |

### Productor informations

#### SOAPLAST SRL

C.DA MONTE, REGALBUTO, Enna, Sicilia, Italia

Telephone: 093 577713

Mail: [pietro.ferrigno@soaplast.it](mailto:pietro.ferrigno@soaplast.it)

Website: [www.soaplast.it](http://www.soaplast.it)

July 16, 2026