


Ala gocciolante – Uniflow® diam 20 – 4,3l/h

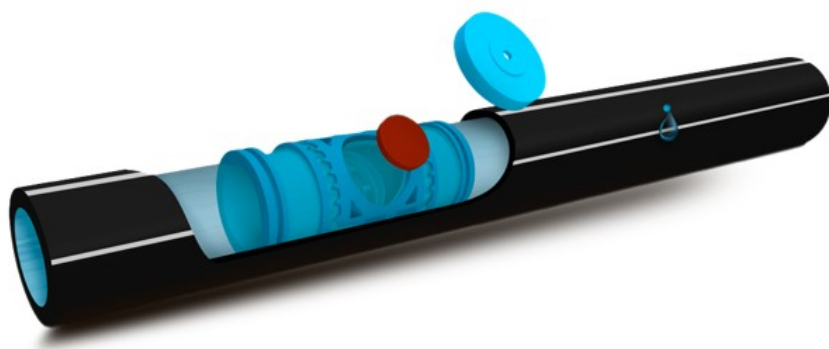

Features

Ala gocciolante con gocciolatore cilindrico a flusso autocompensante L'ala gocciolante UNIFLOW PC in polietilene è caratterizzata da un gocciolatore a flusso auto-compensante a forma cilindrica. Il meccanismo auto-compensante è garantito dalla membrana in silicone che mantiene la portata costante al variare della pressione. UNIFLOW PC è ideale nel caso di terreni acclivi, con pendenza e per lunghe tirate. Applicazioni Coltive a filari Frutteti Paesaggistica Vigneti Giardinaggio Uliveti Mandorleti

Dimension

diam 20 - 4,3l/h

Product informations

Commercial name: Ala gocciolante - Uniflow® diam 20 - 4,3l/h

Material: PE

PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
78%	78%	--	--	--	--	22%

Productor informations

SOAPLAST SRL

C.DA MONTE, REGALBUTO, Enna, Sicilia, Italia

Telephone: 093 577713

Mail: pietro.ferrigno@soaplast.it

Website: www.soaplast.it

July 16, 2026