


Pannello fonoassorbente da sottoprodotto – Cirfonic HP

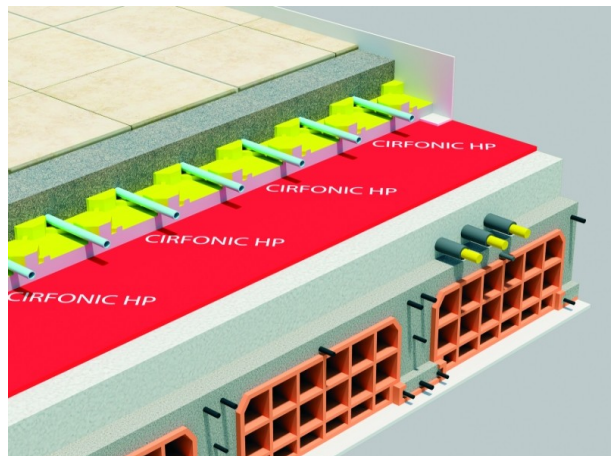

Features

L'isolante acustico per solaio CIRFONIC HP è un prodotto specifico contro il rumore da calpestio negli ambienti ricevanti di vario tipo. Il sistema realizzato con l'isolante acustico per solaio CIRFONIC HP è costituito da uno strato di agglomerato poliuretanico riciclato, a cellule aperte, espanso, privo di espandenti fisici. Questo viene poi accoppiato a un foglio in PE, con funzione di barriera al vapore. Il prodotto è rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi).

.....

Dimension

densità: da 80 a 350 kg/m³. Spessore: da 5 mm a 10 mm. Lunghezza: da 10 m a 30 m

.....

Product informations

Commercial name: Pannello fonoassorbente da sottoprodotto - Cirfonic HP

Material: EPS

PSV Sottoprodotto

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
--	--	--	80%	18%	62%	20%

Productor informations

CIR AMBIENTE SPA

VIA MOLINO ROSSO 3/3A, IMOLA, Bologna, Emilia Romagna, Italia

Telephone: 0542 621411

Mail: g.mele@cirambiente.it

Website: <https://www.cir-ambiente.it/>

July 25, 2024