


Pannello fonoassorbente da raccolta differenziata – Cirfonic Pav 2000-R

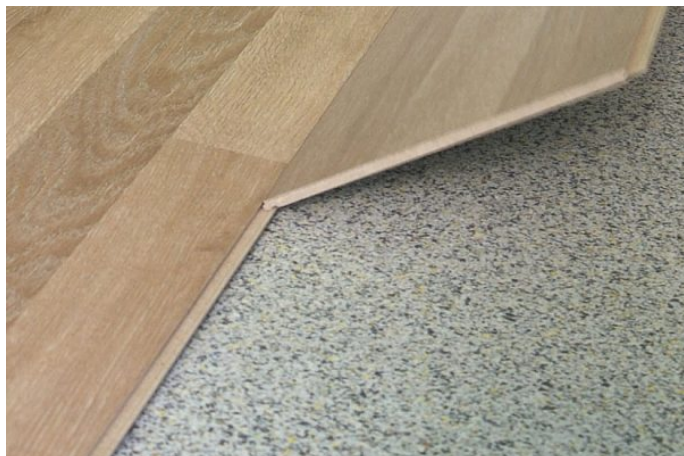

Features

L'applicazione dell'isolante acustico per solaio CIRFONIC PAV 2000 permette di sfruttare a pieno l'elevata resistenza all'abrasione, alla compressione e al calore, godendo di buone prestazioni acustiche. Questa soluzione si rivela indispensabile nelle ristrutturazioni: l'isolante acustico per solaio CIRFONIC PAV 2000 può essere posato direttamente sul massetto o sulla pavimentazione esistente; se posato tra il grezzo e il rivestimento delle scale, risolve il rumore da calpestio per i vani scale. Il prodotto è conforme ai requisiti CAM Edilizia (Criteri Ambientali Minimi Decreto 23/06/2022 – G.U. Serie generale n. 183 del 06/08/2022).

.....

Dimension

da 180 m2. Spessore: da 3 mm a 5 mm. Lunghezza: da 20 m. Larghezza: da 1,50 m

.....

Product informations

Commercial name: Pannello fonoassorbente da raccolta differenziata - Cirfonic Pav 2000-R

Material: EPS

PSV da Raccolta Differenziata

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
70%	70%	--	--	--	--	30%

Producer informations

CIR AMBIENTE SPA

VIA MOLINO ROSSO 3/3A, IMOLA, Bologna, Emilia Romagna, Italia

Telephone: 0542 621411

Mail: g.mele@cirambiente.it

Website: <https://www.cir-ambiente.it/>

July 25, 2024