


Pannello fonoassorbente da sottoprodotto – Cirfonic 01

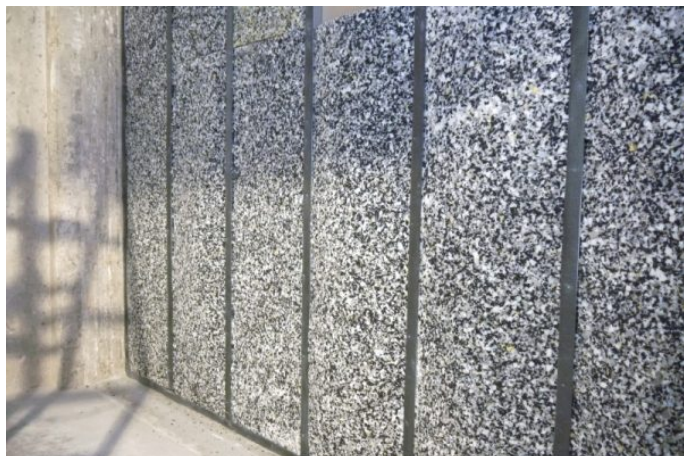

Features

I pannelli fonoassorbenti per pareti CIRFONIC 01 sono costituiti da agglomerato poliuretanico espanso flessibile, ottenuto da sottoprodotti di poliuretano espanso flessibile oppure da materia prima seconda proveniente dal riciclo di poliuretano espanso flessibile a fine vita, che vengono granulati e agglomerati tra loro con idonei leganti. Sono stati progettati per assorbire il suono che si trasmette per via aerea, se impiegati opportunamente nell'isolamento acustico di pareti e soffitti. Per produrre i pannelli fonoassorbenti per pareti CIRFONIC 01 non si utilizzano espandenti come CFC, HCFC e Cloruro di Metilene. Il prodotto è rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi).

.....

Dimension

densità: da 60 a 250 kg/m3. Spessore: da 40 mm a 120 mm

.....

Product informations

Commercial name: Pannello fonoassorbente da sottoprodotto - Cirfonic 01

Material: EPS

PSV Sottoprodotto

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
--	--	--	80%	--	62%	20%

Producer informations

CIR AMBIENTE SPA

VIA MOLINO ROSSO 3/3A, IMOLA, Bologna, Emilia Romagna, Italia

Telephone: 0542 621411

Mail: g.mele@cirambiente.it

Website: <https://www.cir-ambiente.it/>

July 25, 2024