


Ala gocciolante – Uniflow® diam 16 – 1,6l/h

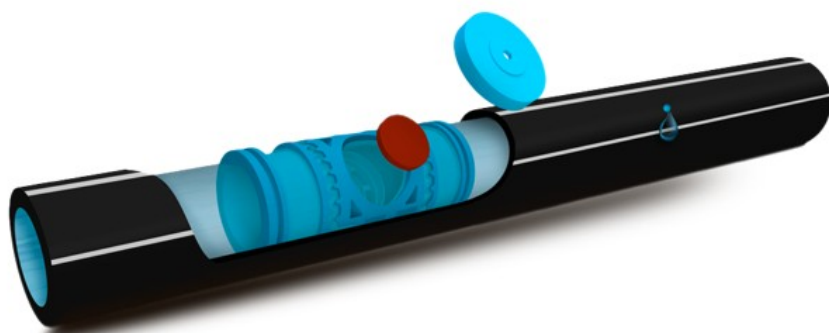

Caratteristiche

Ala gocciolante con gocciolatore cilindrico a flusso autocompensante L'ala gocciolante UNIFLOW PC in polietilene è caratterizzata da un gocciolatore a flusso auto-compensante a forma cilindrica. Il meccanismo auto-compensante è garantito dalla membrana in silicone che mantiene la portata costante al variare della pressione. UNIFLOW PC è ideale nel caso di terreni acclivi, con pendenza e per lunghe tirate. Applicazioni Coltive a filari Frutteti Paesaggistica Vigneti Giardinaggio Uliveti Mandorleti

Dimensioni

diam 16 - 1,6l/h

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Ala gocciolante - Uniflow® diam 16 - 1,6l/h

Materiale: PE

PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
75%	75%	--	--	--	--	15%

Informazioni produttore

SOAPLAST SRL

C.DA MONTE, REGALBUTO, Enna, Sicilia, Italia

Telefono: 093 577713

Mail: pietro.ferrigno@soaplast.it

Sito web: www.soaplast.it

Luglio 16, 2026