


## Ala gocciolante – Uniflow® diam 16 – 2,0l/h

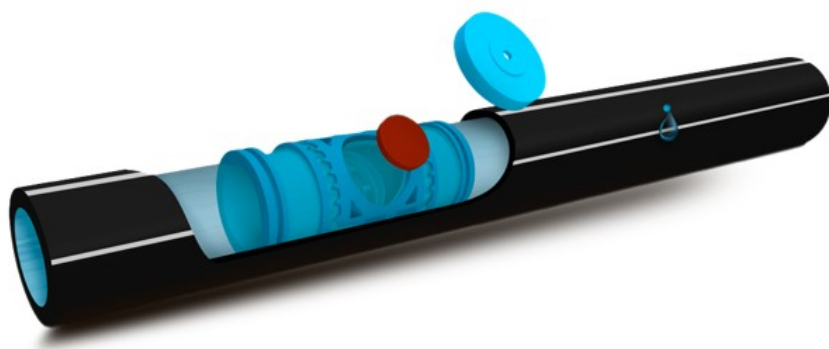

### Caratteristiche

Ala gocciolante con gocciolatore cilindrico a flusso autocompensante L'ala gocciolante UNIFLOW PC in polietilene è caratterizzata da un gocciolatore a flusso auto-compensante a forma cilindrica. Il meccanismo auto-compensante è garantito dalla membrana in silicone che mantiene la portata costante al variare della pressione. UNIFLOW PC è ideale nel caso di terreni acclivi, con pendenza e per lunghe tirate. Applicazioni Coltive a filari Frutteti Paesaggistica Vigneti Giardinaggio Uliveti Mandorleti

### Dimensioni

diam 16 - 2,0l/h

### Informazioni prodotto

**Nome commerciale:** Ala gocciolante - Uniflow® diam 16 - 2,0l/h

**Materiale:** PE

| Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
|------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 75%              | 75%                    | --                    | --                   | --                    | --                    | 15%               |

### Informazioni produttore

#### SOAPLAST SRL

C.DA MONTE, REGALBUTO, Enna, Sicilia, Italia

Telefono: 093 577713

Mail: [pietro.ferrigno@soaplast.it](mailto:pietro.ferrigno@soaplast.it)

Sito web: [www.soaplast.it](http://www.soaplast.it)

Luglio 16, 2026