Copripavimenti – Coprisol PSV

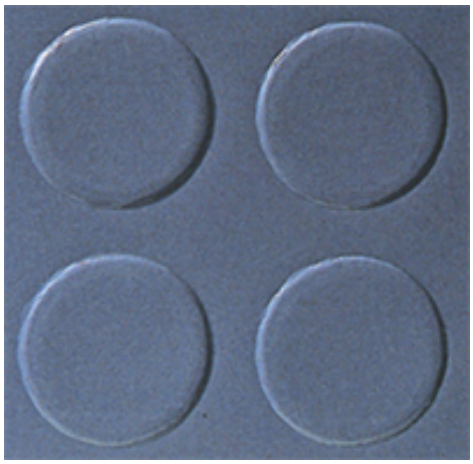

Caratteristiche

Resistenza ai solventi: resiste alla maggior parte degli acidi e degli alcali diluiti. Rigonfia con solventi aromatici e clorurati. Resistenza agli olii minerali: buona. Resistenza al fuoco: CE classe Bfl-s1. Colore: nero - art 375 - art 395 - art 370 - art 390 - art 368 - art 391 - art 385 - art 386

Dimensioni

altezza da 100 cm a 150 cm. Spessore da 1,2 mm a 4 mm. Lunghezza fino a 30 m

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Copripavimenti - Coprisol PSV
Materiale: PVC
PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
94%	--	94%	--	--	--	6%

Informazioni produttore

SOGEGA SRL
VIA CASCINETTA, 11 - 28013 GATTICO-VERUNO (NO)
Telefono: 0322 838288
Mail: amministrazione@sogega.it
Sito web: https://www.sogega.it/

Gennaio 04, 2024