
Isolamento termico – Bio Gips 035

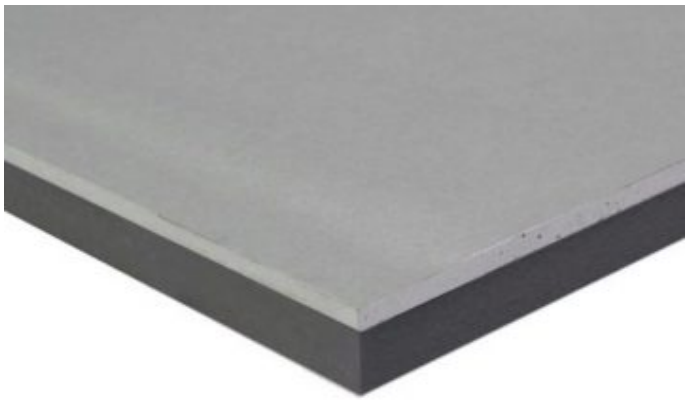

Caratteristiche

Sistema di isolamento termico per interni costituito da una lastra in cartongesso preaccoppiata con un pannello in Polistirene Espanso Sinterizzato autoestinguente di tipo additivato con grafite tipo BIO-POR 100 G031. I pannelli BIO GIPS vengono utilizzati dove eì€ richiesto un isolamento termico all'interno di edifici su pareti verticali o controsoffitti, con questo tipo di intervento non si ottengono soltanto benefici termici ma anche acustici, eì€ possibile mettere in opera i pannelli BIO-GIPS 031 sia meccanicamente mediante l'utilizzo di appositi profili o con malte adesive.

Dimensioni

Varie misure

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Isolamento termico - Bio Gips 035
Materiale: EPS

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
--	--	15%	15%	--	--	--	--	85%

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Informazioni produttore

GUARINO EPS SRL
ZI ASI VALLE UFITA SP 235, FLUMERI, Avellino, Campania, Italia
Telefono: 0825 443561
Mail: info@guarinoeps.it
Sito web: www.guarinoeps.it

Novembre 05, 2025