
Isolamento termico – K200 CAM

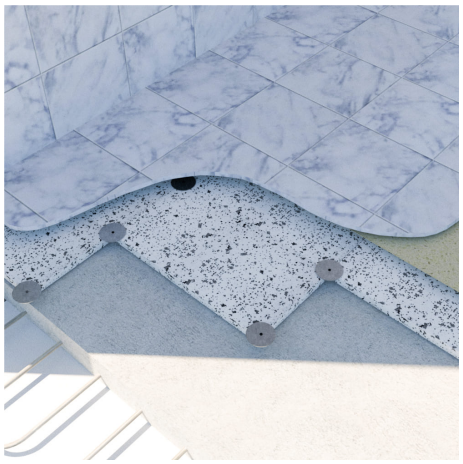

Caratteristiche

Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato di bianco puntinato, realizzato con le migliori materie prime italiane. Il prodotto è indicato per la zoccolatura e per applicazioni dove è richiesta un'elevata resistenza alla compressione. Colore: grigio/bianco

Dimensioni

lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ≥ 0,032 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ≥ 200 Resistenza a trazione perpendicolare alle facce: kPa ≥ 100

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Isolamento termico - K200 CAM
Materiale: EPS
PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
--	--	15%	15%	--	--	--	--	85%

Informazioni produttore

POLISETTE SRL
VIA SAN VITALE, 15, SALA, Cremona, Lombardia, Italia
Telefono: 0521 833694
Mail: andrea.azzali@teampolisette.com
Sito web: https://www.polisette.it/

Novembre 12, 2024

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it