
Isolamento termico – Sicuro Black K100

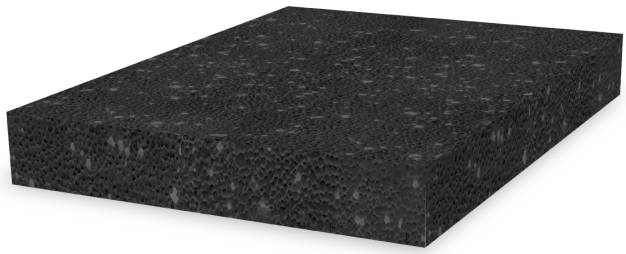

Caratteristiche

Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato di colore grigio puntinato realizzato con le migliori materie prime italiane. È consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico di pareti esterne dove è richiesto come requisito il rispetto di un valore di resistenza a compressione di almeno 100 kpa. La presenza di grafite contenuta nella materia prima consente un elevata capacità isolante, traspirabilità ed elasticità. Il pannello eì€ indicato per applicazioni di isolamento termico a cappotto, in quanto rispetta i requisiti minimi previsti dal sistema ETICS. Colore: grigio

Dimensioni

lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK ≥ 0,030 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa ≥ 100 Resistenza a trazione perpendicolare alle facce: kPa ≥ 100

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Isolamento termico - Sicuro Black K100
Materiale: EPS
PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
--	--	15%	15%	--	--	--	--	85%

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Informazioni produttore

POLISETTE SRL
VIA SAN VITALE, 15, SALA, Cremona, Lombardia, Italia
Telefono: 0521 833694
Mail: andrea.azzali@teampolisette.com
Sito web: https://www.polisette.it/

Novembre 12, 2024