


## Isolamento termico – Sicuro Black K120

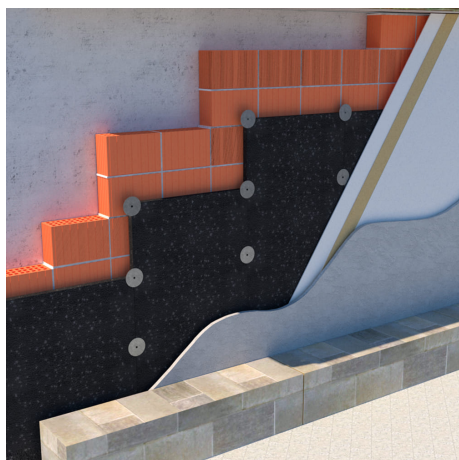

### Caratteristiche

Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato di colore grigio puntinato realizzato con le migliori materie prime italiane. È consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico di pareti esterne dove è richiesto come requisito il rispetto di un valore di resistenza a compressione di almeno 120 kPa. La presenza di grafite contenuta nella materia prima consente un'elevata capacità isolante, traspirabilità ed elasticità. Il pannello è indicato per applicazioni di isolamento termico a cappotto, in quanto rispetta i requisiti minimi previsti dal sistema ETICS. Colore: grigio

---

### Dimensioni

lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm  
Conducibilità termica: W/mK 0,030  
Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa 120  
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce: kPa 100

---

### Informazioni prodotto

**Nome commerciale:** Isolamento termico - Sicuro Black K120

**Materiale:** EPS

**PSV MixEco**

| Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
|------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 15%              | 15%                    | --                    | --                   | --                    | --                    | 85%               |

## Informazioni produttore

### **POLISETTE SRL**

VIA SAN VITALE, 15, SALA, Cremona, Lombardia, Italia

Telefono: 0521 833694

Mail: [amministrazione@teampolisette.com](mailto:amministrazione@teampolisette.com)

Sito web: <https://www.polisette.it/>

Novembre 12, 2024