


Isolamento termico – Sicuro Green K200

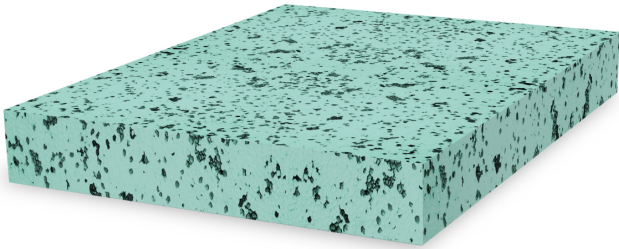

Caratteristiche

Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato di colore verde puntinato realizzato con le migliori materie prime italiane. È consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico di pareti esterne dove è richiesta alta resistenza meccanica e basso assorbimento d'acqua come nelle zoccolature murarie. Il pannello è indicato in applicazioni dove è richiesta un'elevata resistenza meccanica. Colore: grigio/verde

Dimensioni

lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm Conducibilità termica: W/mK 0,033 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione kPa 250

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Isolamento termico - Sicuro Green K200

Materiale: EPS

PSV MixEco

| Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
|------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 15% | 15% | -- | -- | -- | -- | 85% |

Informazioni produttore

POLISETTE SRL

VIA SAN VITALE, 15, SALA, Cremona, Lombardia, Italia

Telefono: 0521 833694

Mail: amministrazione@teampolisette.com

Sito web: <https://www.polisette.it/>

Dicembre 17, 2025