Pannello fonoassorbente da sottoprodotto – Cirfonic Special

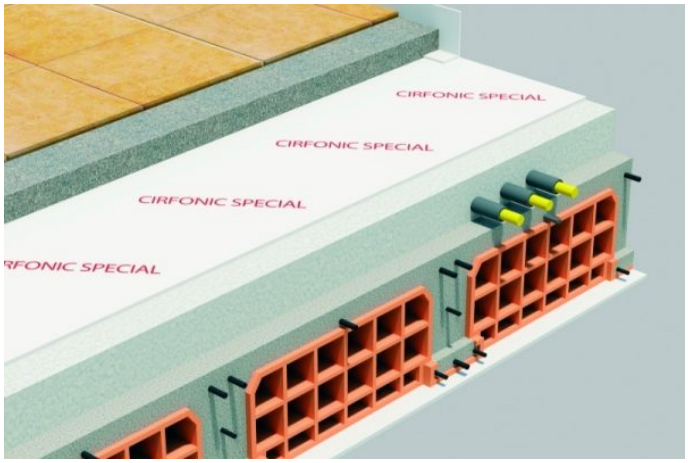

Caratteristiche

L'isolante acustico per solaio CIRFONIC SPECIAL è un prodotto specifico contro il rumore da calpestio applicato come correttore acustico in diversi ambienti. La realizzazione del sistema con l'isolante acustico per solaio CIRFONIC SPECIAL prevede uno strato di agglomerato poliuretanico riciclato, a cellule aperte, trattato senza espandenti fisici. A questo si accoppia un foglio in PE, che funge da barriera al vapore. Il prodotto è rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi).

Dimensioni

densità: da 80 a 350 kg/m3. Spessore: da 7 mm a 10 mm. Lunghezza: da 10 m a 30 m. Larghezza: da 10 m a 20 m

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Pannello fonoassorbente da sottoprodotto - Cirfonic Special
Materiale: EPS
PSV Sottoprodotto

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
--	--	--	80%	18%	62%	20%

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Informazioni produttore

CIR AMBIENTE SPA
VIA MOLINO ROSSO 3/3A, IMOLA, Bologna, Emilia Romagna, Italia
Telefono: 0542 621411
Mail: g.mele@cirambiente.it
Sito web: https://www.cir-ambiente.it/

Luglio 25, 2024