


## Pannello fonoassorbente da sottoprodotto – Cirfonic Special

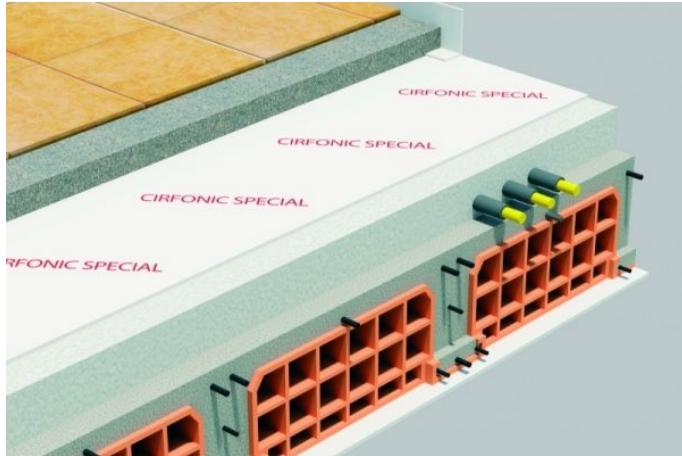

### Caratteristiche

L'isolante acustico per solaio CIRFONIC SPECIAL è un prodotto specifico contro il rumore da calpestio applicato come correttore acustico in diversi ambienti. La realizzazione del sistema con l'isolante acustico per solaio CIRFONIC SPECIAL prevede uno strato di agglomerato poliuretanico riciclato, a cellule aperte, trattato senza espandenti fisici. A questo si accoppia un foglio in PE, che funge da barriera al vapore. Il prodotto è rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi).

### Dimensioni

densità: da 80 a 350 kg/m<sup>3</sup>. Spessore: da 7 mm a 10 mm. Lunghezza: da 10 m a 30 m. Larghezza: da 10 m a 20 m

### Informazioni prodotto

**Nome commerciale:** Pannello fonoassorbente da sottoprodotto - Cirfonic Special

**Materiale:** EPS

**PSV Sottoprodotto**

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
--	--	--	80%	18%	62%	20%

## Informazioni produttore

### CIR AMBIENTE SPA

VIA MOLINO ROSSO 3/3A, IMOLA, Bologna, Emilia Romagna, Italia

Telefono: 0542 621411

Mail: g.mele@cirambiente.it

Sito web: <https://www.cir-ambiente.it/>

Luglio 25, 2024