
Tubi in Pe per drenaggio da mix eco – Stabil Twin Dren SN 4 50

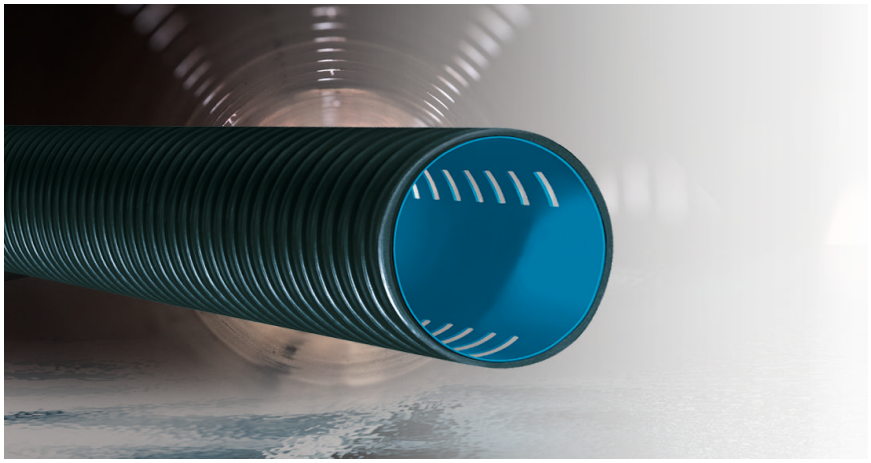

Caratteristiche

Tubo corrugato doppia parete in PE per drenaggio. Campi d'impiego: TWIN DREN in barre da 6 m, classe di rigidità SN4 e SN8 con fessurazioni a 220° è stato realizzato per la soluzione del drenaggio di strade, aeroporti, settore edilizio, consolidamento terreni, campi sportivi e strutture similari. Questo tubo presenta una base liscia che oppone una minima resistenza allo scorrimento dell'acqua, garantendo così alla funzionalità dell'impianto. Interno nero, esterno nero

Dimensioni

da diam 110 mm a diam 200 mm

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Tubi in Pe per drenaggio da mix eco - Stabil Twin Dren SN 4 50
Materiale: PE
PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
--	--	50%	50%	--	--	--	--	50%

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Informazioni produttore

STABILPLASTIC SPA
VIA B. CELLINI, 16, BUSTO, Varese, Lombardia, Italia
Telefono: 0331 301733
Mail: info@stabilplastic.it
Sito web: http://www.stabilplastic.it/

Maggio 08, 2024